

Enduit de parement acrylique de qualité exceptionnelle pour la protection et la décoration des façades

- L'enduit de parement conventionnel offrant les meilleures performances.
- Couleurs qui tiennent plus longtemps.
- Faible absorption d'eau.



Applications

- Enduit de parement acrylique à couche fine, prêt à l'emploi, hautement décoratif, à finition talochée circulaire ou linéaire ; il convient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que pour les murs et plafonds. Il appartient aux gammes de produits exclusifs d'isolation **webertherm** et de rénovation **webernova**.
- Formule spécialement conçue pour offrir une protection supplémentaire contre la prolifération des micro-organismes.
- Pour d'autres applications, veuillez consulter notre Service technique.
- Disponible en 2 granulométries : **L** : 1,5 mm max.
XL : 2,5 mm max.

Supports admissibles

- **webertene classic** est compatible avec les supports suivants :
 - Tous les mortiers de la gamme **weberpral**, **webercal** ou **weberev**.
 - Mortiers hautes performances **webertherm base** et **webertherm base plus**.
 - Béton, béton allégé ou béton cellulaire.
 - Peintures et enduits synthétiques.
 - Plâtre.

Restrictions

- Ne pas appliquer sous des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 35 °C.
- Ne pas appliquer en cas de temps pluvieux, de gel, d'exposition directe aux rayons du soleil ou de fortes rafales de vent, ni sur des supports humides.
- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées non protégées de la pluie, praticables ou couvertes d'eau stagnante.
- Ne pas appliquer sur des matériaux à faible résistance mécanique.

Ce qu'il faut savoir avant d'appliquer le produit


- Porter des gants, des lunettes et des chaussures de sécurité pour l'application. Protégez-vous toujours.
- Application manuelle à la taloche métallique ou avec une machine à projeter.
- Pour éviter tout changement de ton dans la teinte, NE PAS interrompre l'application sur un pan de travail déjà commencé, à moins de le faire à un endroit bien étudié permettant une reprise de travail non apparente.
- Le nettoyage des outils après application peut se faire à l'eau.
- La finition talochée peut être obtenue en utilisant une taloche métallique ou plastique.
- Stocker dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel et fermé.
- Mélanger le contenu du seau à l'aide d'un malaxeur à faible vitesse pour rendre le produit bien homogène avant application. Produit prêt à l'emploi.
- Protéger le produit de la pluie jusqu'à séchage complet (2 jours environ dans des conditions atmosphériques favorables, de valeurs d'humidité et de température moyennes).



Mode d'emploi

- Il est important de procéder à un diagnostic de l'état du support. Il doit être bien plan, stable, résistant et propre. Si le support n'est pas cohésif ou propre, ou s'il présente des parties qui s'effritent ou s'écaillent, un traitement préliminaire s'avère nécessaire :
 - Support friable : appliquer une ou deux couches de primaire consolidateur **weberprim TP05** dilué à 1:10. Évaluer si le support est assez cohésif une fois la première couche de primaire appliquée, au cas où une deuxième s'avérerait nécessaire.
 - Défauts d'adhérence de l'ancien revêtement : Le retirer complètement en utilisant les moyens adaptés.
 - Saleté superficielle : Laver la surface au savon neutre et à l'eau à une pression < 80 bar, en veillant à ne pas approcher le jet à moins de 15 cm du revêtement.
- Appliquer le primaire régulateur d'absorption et/ou fond de couleur **webertene primer** au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur. Il est important que le primaire soit bien sec avant d'appliquer **webertene classic**. Le séchage est normalement obtenu en moins de 24 h, tout dépendant des conditions atmosphériques existantes.
- En cas de besoin de procéder à des joints de calepinage, ils seront réalisés à l'aide de rubans adhésifs qui doivent être retirés avant que le produit ne commence à durcir. Il est recommandé de protéger ces discontinuités dans l'enduit **webertene classic** avec la peinture siloxane **webertene advance PLUS** de la couleur choisie, avant d'appliquer la dernière couche d'enduit. L'utilisation de cette peinture très hautes performances renforce la protection de la façade dans ces creux, mieux que **webertene primer**.

webertene advance PLUS sur
webertene primer et sous
webertene classic

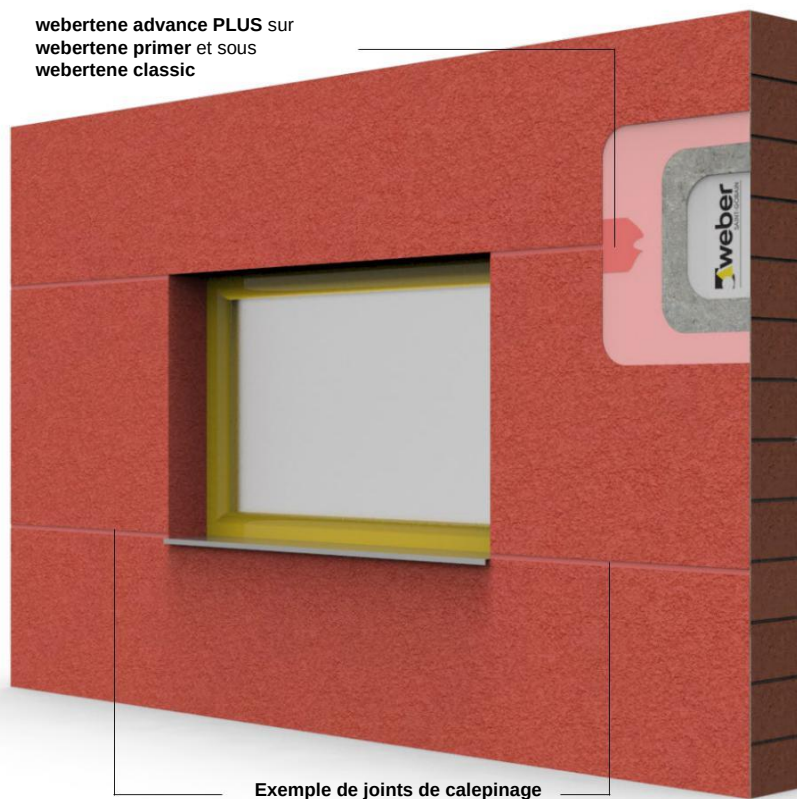

Exemple de joints de calepinage

- Sur des supports à base de plâtre, appliquer une couche de **weberprim TP05** dilué à 1:10 et, celle-ci une fois sèche, appliquer le produit.
- Il est primordial de respecter les épaisseurs d'application mentionnées à la rubrique « Caractéristiques » de cette Fiche Technique pour chaque type de produit (**webertene classic L, XL**). Si les épaisseurs appliquées sont inférieures à celles indiquées, des zones sans enduit (« trous ») peuvent se former lors du talochage, avec la pathologie esthétique qui en découlera par la suite. Ces épaisseurs peuvent être obtenues, en fonction des conditions climatiques, avec 1 ou 2 couches de produit.

Caractéristiques ...

... d'emploi

Épaisseurs d'application	Environ 1,8 mm pour webertene classic L
Temps de talochage	Environ 3,0 mm pour webertene classic XL
Temps de séchage au toucher	10 - 20 minutes*
Temps de séchage	2 - 3 heures
Temps de séchage	12 - 24 heures*

... Consommation/ Rendement

webertene classic L	$\approx 2,70 \text{ kg/m}^2$ (1,8 mm d'épaisseur)	[8,9 - 9,5] m ² /seau
webertene classic XL	$\approx 3,50 \text{ kg/m}^2$ (3,0 mm d'épaisseur)	[7,0 - 7,4] m ² /seau

... techniques

Densité de la masse (EN ISO 2811-1)	1,75 ÷ 1,85 kg/l
Coefficient d'absorption d'eau (EN 1062-3)	W2 ($\leq 0,17 \text{ kg/m}^2 \cdot 24\text{h}^{1/2}$)
Adhérence (EN 1542)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (MPa)
pH (UNI 8311)	8,6 ± 0,5
Viscosité (ASTM D2196) Brookfield RVT, Rotor D, Vitesse 10 tr/min	120 000 - 160 000 mPa.s
Granulométrie maximale	1,5 mm pour webertene classic L 2,5 mm pour webertene classic XL
Durabilité (selon EN 13687-3)	NPD
Réaction au feu	Euroclasse A2
Conductivité thermique (EN 13501-1)	$\lambda = 1,3 \text{ W/mK}$
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-2)	V2 SD=0,25 $\mu < 120$

Ces valeurs ont été obtenues à partir d'essais réalisés en laboratoire dans un milieu contrôlé et sont susceptibles de varier significativement en fonction des conditions de mise en œuvre.

* Les temps sont susceptibles de variation en fonction des conditions météorologiques.

Composition

- Résines acryliques, charges minérales, pigments stables aux UV, fongicides et additifs spéciaux.

Présentation

Présentation

Seau plastique de 25 kg
Palettes de 825 kg (33 seaux)

Couleurs

Nuancier Color Spectrum



Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons du soleil et à une température inférieure à 5 °C



Centre de renseignements : 900 35 25 35



www.es.weber



@SGweber.es



SGweberES

Avertissement légal

- Le présent document est délivré à titre indicatif uniquement. **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** décline toute responsabilité liée notamment à la réclamation de dommages indirects ou de pertes d'exploitation, sauf en cas d'action frauduleuse ou dolosive qui lui est imputable, et ne garantit pas le contenu de ce document quant à son exactitude totale, à sa fiabilité, au caractère exhaustif de ses informations ou à l'absence d'erreurs.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** décline toute responsabilité liée à l'utilisation de tout autre matériau ou produit que ceux mentionnés, ou en cas d'usage contraire aux normes ou lois applicables.

Système de
management
conforme à la norme
ISO 9001

